




INSTALLATION DE LIGNE À GAZ POUR CUISINIÈRE

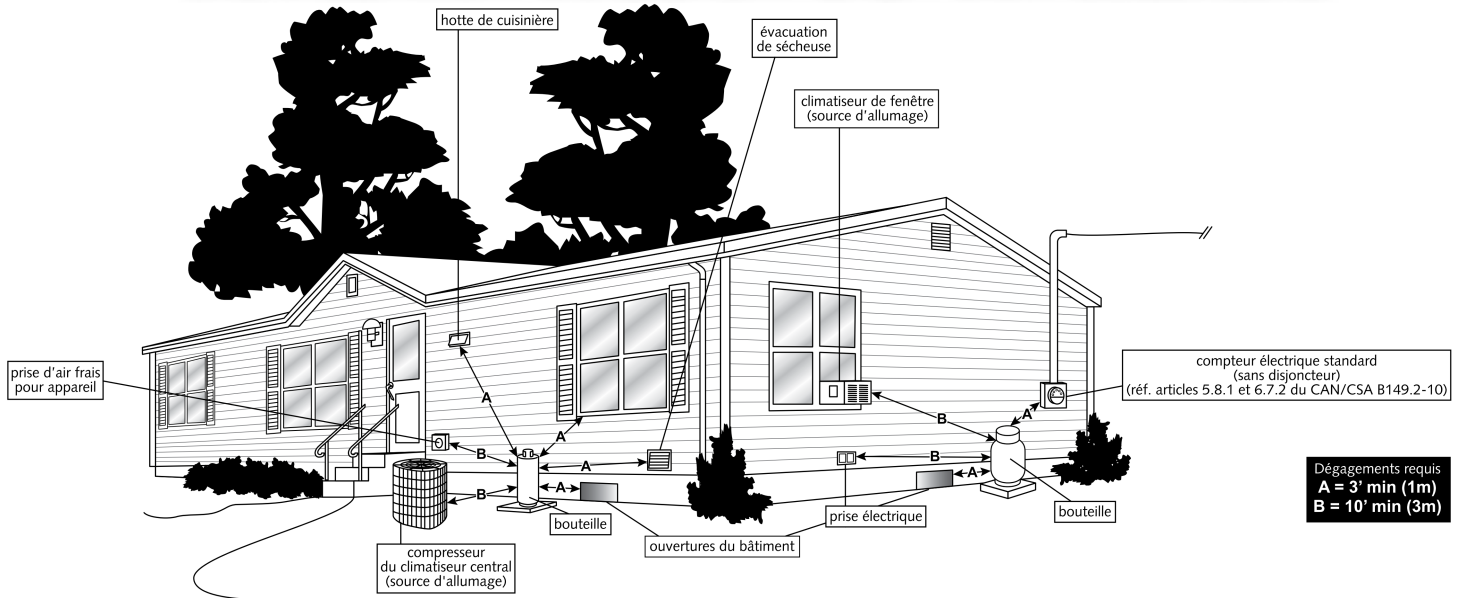

Dégagements requis
A = 3' min (1m)
B = 10' min (3m)

DISTANCE ENTRE LA BOUTEILLE ET :

Ouverture de bâtiment plus bas que le réservoir	3 pieds
Entrée d'air mécanique	10 pieds
Toutes sources d'ignitions (prises de courant-lumière, thermopompe)	10 pieds
Sortie de cheminée murale de type ventouse	10 pieds
Descente de sous-sol	10 pieds

DESCRIPTION	PRIX	TOTAL
20' tuyauterie Trac Pipe 1/2	5.50\$	110,00\$
2 connecteur de Trac Pipe 1/2	24.95\$	49.90\$
1 raccord de plancher	21.95\$	21.95\$
1 valve 1/2	16.95\$	16.95\$
1 flexible 60' stainless	42.95\$	42,95\$
1 régulateur	74.95\$	74,95\$
3 temps installation 2 hms approx.	145.00\$	435.00
Coût approximatif, sera facturé selon matériel et main d'œuvre nécessaire.		751.70\$
Total :		751.70\$

+taxes

- ✓ Coût du remplissage de propane est de 115.00\$ + tx pour une 100 LBS selon fluctuation du marché.
***Incluant frais de transport et frais environnementaux.**

- ✓ Rajouter 174.95\$ pour prise de BBQ et coût pour longueur de ligne.

Réservoir : Option 1 : achat réservoir au coût de 579.00\$ + tx pour un réservoir 100lbs a.s.m.e.
 1079,00\$ + tx pour un réservoir 200 lbs.

Option 2 : location annuelle 45,00\$ + tx pour un réservoir 100lbs

181 ROUTE 117, MONT-TREMBLANT, QC
 819-425-5651, 1-888-425-5651
 MILLER@MILLER-PROPANE.COM
 WWW.MILLER-PROPANE.COM

