




## INSTALLATION DE LIGNE À GAZ POUR GÉNÉRATRICE

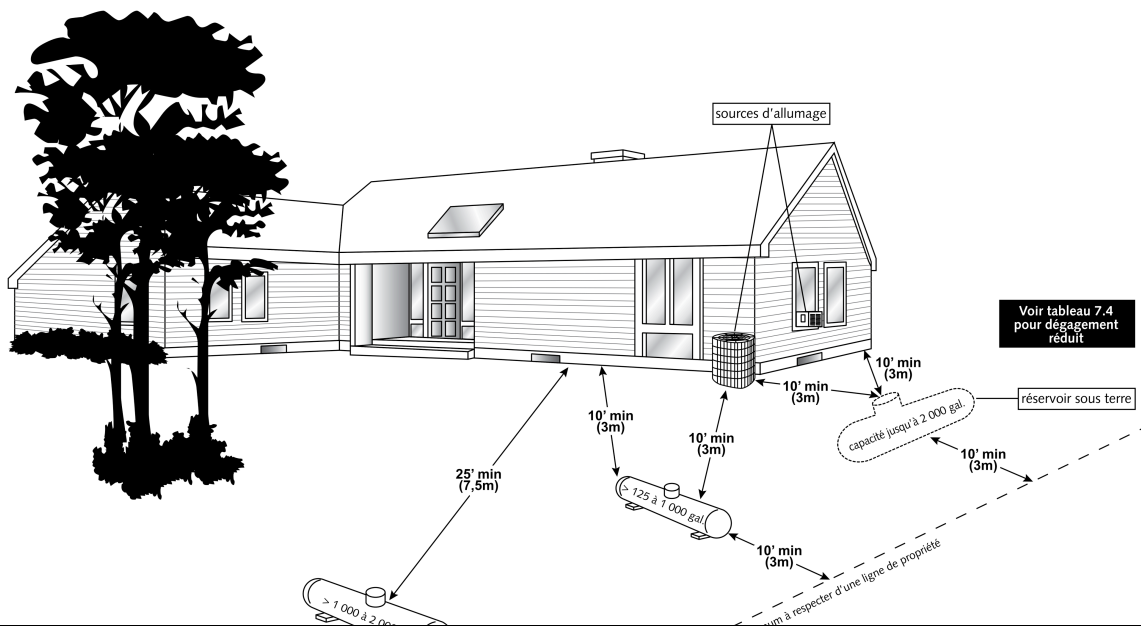

### DISTANCE ENTRE LA BOUTEILLE ET :

Toutes sources d'ignitions (prises de courant-lumière, thermopompe)	10 pieds
Sortie de cheminée murale de type ventouse	10 pieds
Descente de sous-sol	10 pieds
Entre le réservoir et la génératrice	10 pieds

DESCRIPTION	PRIX	TOTAL
20' selon besoin tuyauterie $\frac{3}{4}$ jaune ou $\frac{5}{8}$	4.00\$	80,00\$
3 connecteur $\frac{3}{4}p \times \frac{3}{4}f$	4,80\$	14,40\$
1 valve $\frac{3}{4}$	22,95\$	22,95\$
2 noix $\frac{3}{4}$	2,60\$	5,20\$
2 90* $\frac{1}{2}$ fer et mamelon	5,60\$	11,20\$
1 flexible	159,95\$	159,95\$
1 kit de purge + adaptateur	124,95\$	124,95\$
1 régulateur bp	89,95\$	89,95\$
1 régulateur hp	89,95\$	89,95\$
3 temps installation 2 hommes approx.	145,00\$	435,00\$
Coût <u>approximatif</u> , sera facturé selon matériel et main d'œuvre nécessaire.		1033.55\$
<b>Total :</b>		<b>1033.55\$</b> +taxes

### Réservoir :

- ✓ Coût réservoir 500 GLS : 3079\$ + tx + propane 1650 litres
- ✓ Option 1: la taille du réservoir devra être calculée pour une autonomie de 7 jours.
- ✓ Le coût du propane est selon la fluctuation du marché.
- ✓ À noter que le client devra nous contacter pour signaler la perte d'électricité dès le début de la panne pour ainsi s'assurer d'avoir des livraisons dans un délai raisonnable.
- ✓ La trancher pour installation de la ligne sous terrain devra être effectué par le client.

181 route 117, Mont-Tremblant (QC)  
819-425-5651, 1-888-425-5651  
miller@miller-propane.com